


K-FONIK GV

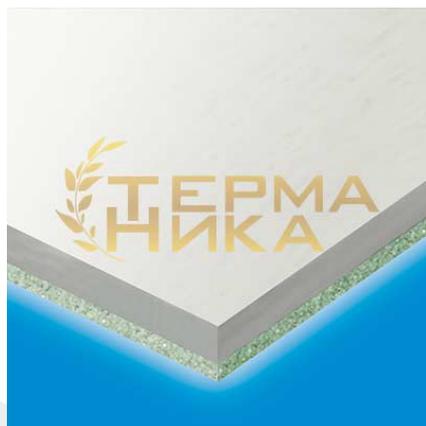

Особенные звукоизоляционные характеристики настоящего изделия делают его великолепным решением для кораблестроения и железнодорожного сектора.

Применяется на объектах с повышенными требованиями по безопасности:

- промышленные трубопроводы;
- транспорт;
- системы вентиляции;
- кораблестроение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид материала	Эластомерный материал высокой плотности
Плотность	1300-1500 кг/м ³
Массовая плотность	4 кг/м ² , 8 кг/м ²
Теплопроводность	0,028 Ватт (м·к)
Температурный режим	от -40 °С до +70 °С
Классификация по пожаробезопасности	ММО А653 (СЕ MARINE)
Габариты панели	1000 x 2000мм, 1200 x 2000 мм
Толщина	3 мм