


К-FONIK PVB

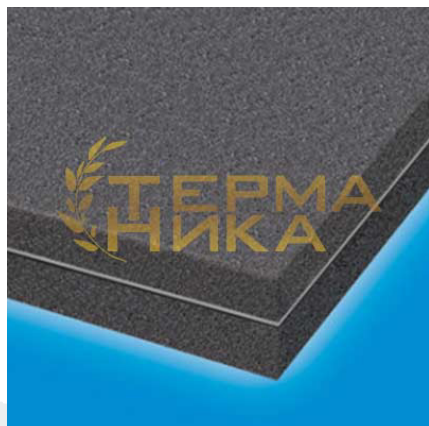

Идеально подходит для звукоизоляции фиксированных и фальшивых стен, рентгеновских кабинетов, потолков или фальшивых потолков, гаражей и акустических кабин, дренажных систем, рентгеновских кабинетов и всех вариантов применения звукоизоляции.

- промышленные трубопроводы;
- отопление и водоснабжение;
- строительство;
- объекты нефтехимии;
- холодильная техника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип материала | Пенорезина + свинцовый слой |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Плотность | от 30 до 60 кг/м ³ |
| Индекс звукоизоляции (Rw) | 25 дБ |
| Температурный режим | от -50°C до +100°C |
| Классификация по пожаробезопасности | не поддерживающий горения |
| Габариты панели | 1000 x 2000 мм |
| Толщина | от 6 до 50 мм |
| Цвет | черный |