


K-FLEX METAL

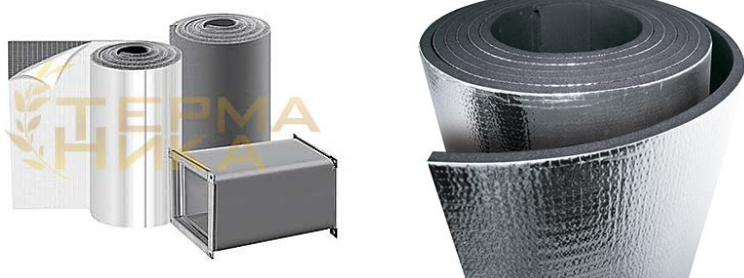

Покровие METAL изготавливается из алюминиевой фольги армированной стеклосеткой. Предназначено для использования в производстве отражающей изоляции, фольгированных утеплителей и других технических целей. Обеспечивает защиту от механических повреждений.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Толщина, мкм по ГОСТ 17177	50
Удельный вес, г/м ² по ГОСТ 30547	70
Предел прочности при разрыве, Н/15 мм по ASTM D 882: — в продольном направлении — в поперечном направлении	60 60
Группа горючести по ГОСТ 30244	Г1