
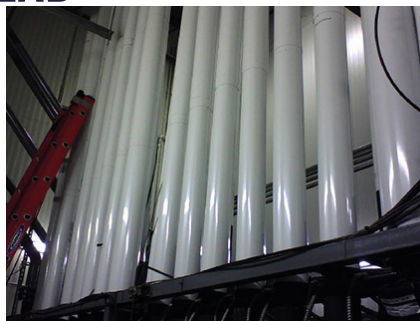


K-FLEX WHITE CLAD

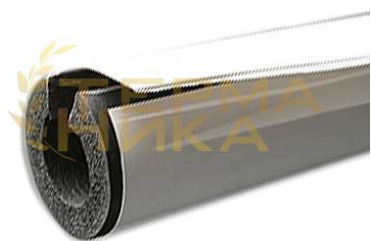

Покровной слой **K-FLEX WHITE CLAD** представляет собой многослойный комбинированный материал (ПВХ подложка, алюминиевая фольга с покрытием из белой защитной полиэфирной пленки). Предназначено для использования в качестве покровного слоя на любой тип изоляции.

K-FLEX WHITE CLAD идеально подходит для применения в специализированных

помещениях, где есть особые требования к чистоте поверхностей (пищевая промышленность / фармацевтическое производство / электронная промышленность / чистые помещения), материал обладает антистатическими свойствами, устойчив к УФ и воздействию окружающей среды, устойчив к широкому спектру химикатов, солей и масел.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Толщина, мкм по ГОСТ 17177	300
Удельный вес, г/м ² по ГОСТ 30547	-394
Температура применения, °С	от -50 до +100
Прочность при растяжении, МПа по ГОСТ 30547	51,73
Относительное удлинение при разрыве, % по ГОСТ 30547	40
Группа горючести по ГОСТ 30244	Г1
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению	Устойчив
Коррозионная безопасность	Защищает от коррозии под изоляцией: 100% герметичность, защита от проникновения пара.