




K-FLEX IC CLAD

K-FLEX IC CLAD — гибкое и надежное покрытие из стеклоткани ламинированное алюминиевой фольгой IC CLAD SR. Материал обеспечивает хорошую устойчивость к пламени и ударопрочность. Высокая влагостойкость и химическая стойкость достигается за счет специальной гидрофобизирующей пропитки.

- ▶ устойчивость к воздействию высоких температур
- ▶ высокая механическая прочность

K-FLEX IC CLAD с покрытием SR

Покрытие IC CLAD SR представляет собой комбинированный материал из стеклоткани, ламинированный фольгой и предназначенный для использования в качестве покрывного слоя на объектах, расположенных в помещениях и тоннелях. Обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолетового излучения и механических повреждений.

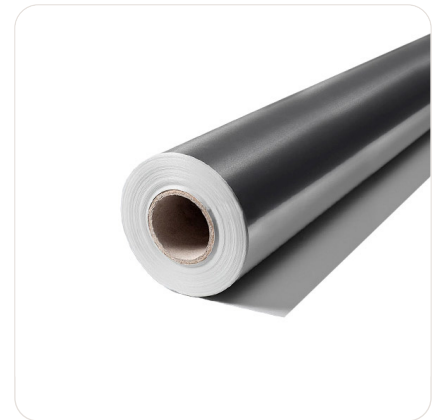

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина, мкм	220
Удельный вес, г/м ²	214
Температура применения, °С	от -60 до +180
Прочность при разрыве по основе, Н/см	500
Группа горючести	Г1
Цвет	серебристый

