


## K-FONIK P

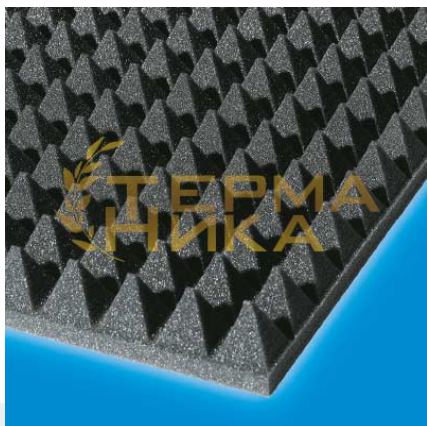

Это материал толщиной от 50, 70 мм или 100 мм, формирующий акустическое пространство. Благодаря развитой поверхности в форме пирамид, материал предотвращает отражение звука, уменьшает ЭХО, а благодаря открыто пористой структуре имеет хороший звукопоглощающий эффект, материал нашел широкое применение в таких конструкциях как:

- Серверные комнаты;
- Акустические кабины;
- «Тихие» комнаты;
- Студии звукозаписи;

- Помещения для переговоров;
- Акустическое пространство конденсаторных микрофонов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип материала	Вспененный пенополиуретан
Плотность	25-30 кг/м <sup>3</sup>
Коэффициент звукопоглощения (αw)	0,34-0,85
Классификация по пожаробезопасности	самозатухающий
Габариты панели	1000 x 1000 мм
Вид поверхности	пирамидальная структура
Толщина	50-70-100 мм
Цвет	темно-серый
Самоклеящийся слой	есть как опция AD